


SOLPANELER, MONOKRISTALLINA

Lämpliga för fasta installationer

NM180MPB4

- 50-300 W
- Hög verkningsgrad
- Snygg svart design
- PERC-teknik

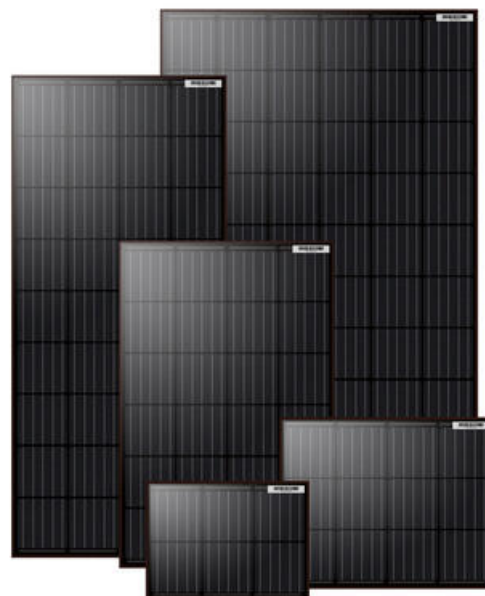

Produktbeskrivning

Helsvarta solpaneler med hög verkningsgrad. Panelerna är uppbyggda av monokristallina solceller, vilka är effektivare än polykristallina celler. Detta innebär att man får en högre effekt på mindre yta. Panelerna använder dessutom PERC-teknik som ger mer effekt i svagt solljus och sämre vinklar.

Teknisk data

Egenskaper

Spänning max (VMP)	22,62 V
Ström max (IMP)	7,96 A
Öppen kretsspänning Voc	27,14 V
Kortslutningsström Isc	8,36 A

Mått

Mått	1480x670x35mm
Vikt	10,5 kg
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Utgångar	MC4
Kabellängd	0,9 m
Ledararea	6 mm ²

IP-klass	IP67
Max systemspänning	1000 V