

KYLSKÅP

INSTRUKTIONSHANDBOK

Tack för att du köpte denna produkten.

För att säkerställa korrekt användning rekommenderar vi att du läser

denna bruksanvisning innan du använder kylskåpet.

INNEHÅLL

Konstruktion-----	1
Instruktioner för installation-----	2
Försiktighetsåtgärder-----	3
Användning-----	4
Rengöring och underhåll-----	5
Felsökning-----	6

Läs användarhandboken innan du använder kylskåpet


Allmän information:

Denna typ av kylskåp används ofta på plaster som hotell, kontor och sovrum med mera.

Ett kylskåp med en högeffektiv kompressor med en klassisk struktur.

Kylskåpet har låg elförbrukning och väldigt enkel att använda.

Konstruktion:

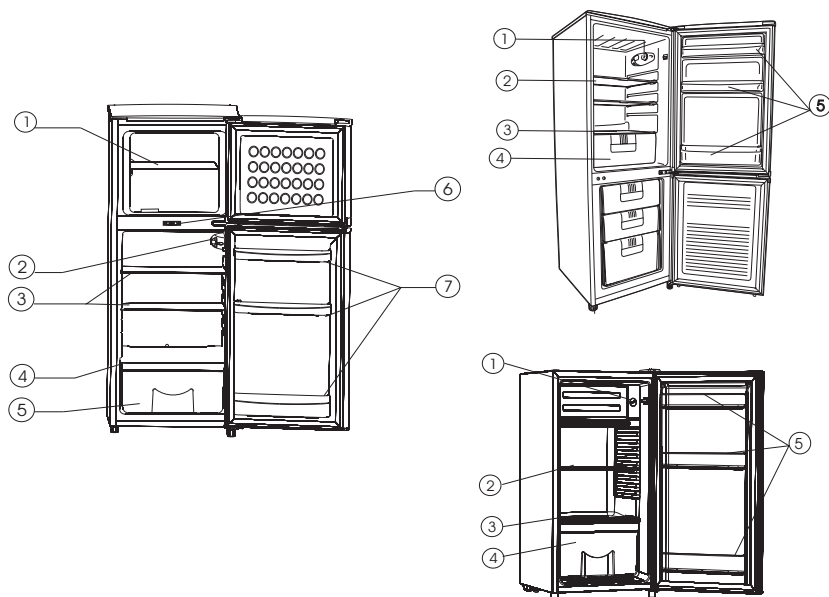

1. Wire tray in freezer.

2. Temperaturregulator

3. Förvaringshyllor

4. Crisper cover

5. Crisper

6. Nyckel och lås

7. Dörrförvaring(ägghållare överst i hyllan)

1.Temperaturregulator

2.Förvaringshyllor

3.Crisper cover

4.Crisper

5.Dörrförvaring(ägghållare överst i hyllan)

Felsökning

1. Om kylskåpet inte fungerar som det ska är det bra att säkerhetsställa att spänningen är normal, att säkringen är hel, och att strömkontakten är ordentligt ansluten.
2. Om kylskåpet inte är tillräckligt kallt kontrollera att termostaten är inställd korrekt, att det är ordentligt med utrymme runt kylskåpet, att kylskåpsdörrarna inte är öppna för ofta eller för lång tid, att kylskåpet inte är utsatt för direkt solljus eller att det är för mycket livsmedel i
3. När livsmedlen i kylskåpet är frusna: Säkerhetsställ att termostaten är rätt inställd, att det inte är för få livsmedel i kylskåpet.
4. När kylskåpet låter ovanligt högt kontrollera att:
Kylskåpet står på en jämn yta,
Kylskåpet vidrör inte andra föremål,
Behållare eller förpackningar som lagras i kylskåpet vidrör inte varandra.

Importör

OEM Finland Oy

www.oem.fi

www.nordmax.eu

tel +35820499499


Försiktighetsåtgärder.

Använd inte vassa eller metalliska föremål för att ta bort frosten vid avfrostning. Detta kan skada kylskåpet. Förvara inte glasflaskor i frysfacket, detta för att flaskan kan skada kylan om den skulle gå sönder.

Sätt sedan tillbaka kontakten igen med ett tio minuters intervall.


Rengöring och underhåll

1. Dra ut kontakten vid rengöring av kylskåpet. Torka sedan kylskåpet försiktigt med trasa och neutr al rengöringsmedel. Torka sedan ur skåpet med en ren trasa.

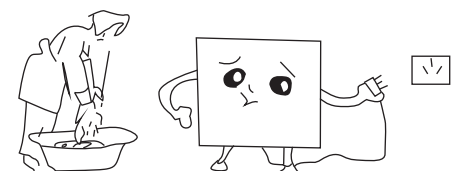


2. Använd aldrig syror, kemisk lösning, bensin eller liknande för att rengöra kylan

Detta kan skada färgen och plastdelarna i kylskåpet.

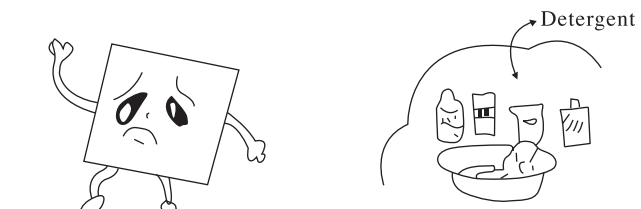


Instruktioner för installation:


1. Luta inte kylskåpet mer än 45 °C när du förlyttar det. Lyft inte skåpet så att kondensorn, dörren och handtaget kan ta skada. Detta för att förhindra att kylskåpets prestanda påverkas negativt.

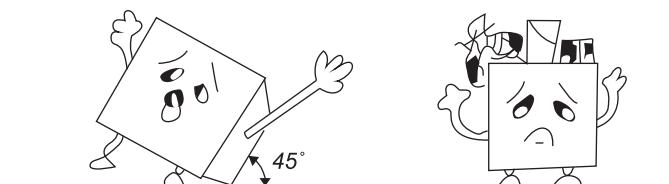

2. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt kylskåpet för att kylskåpet ska fungera bra.

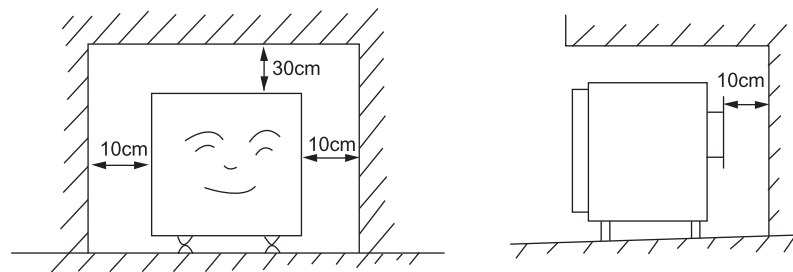


3. Kylskåpet ska hållas borta från hög temperatur, solsken eller fuktiga platser.

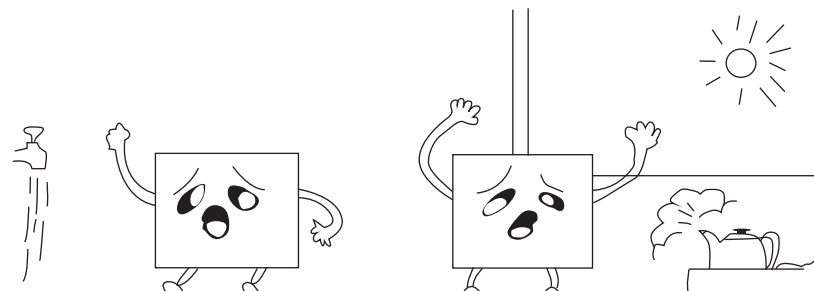


Försiktighetsåtgärder:

- 4.1. Kontrollera att spänningen är densamma som märkspänningen innan användning.
- 4.2. Strömkontakten bör ha ett separat uttag för att förhindra överhettning.

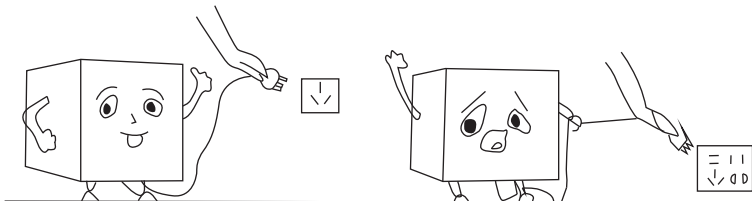


- 4.3. Stänk inte vatten på kylskåpet då detta kan orsaka fel i kylskåpet och ge en elektrisk stöt.
- 4.4 Förvara inte brandfarliga material t.ex. alkohol, bensin, LP-gas, lim eller liknande i kylskåpet.

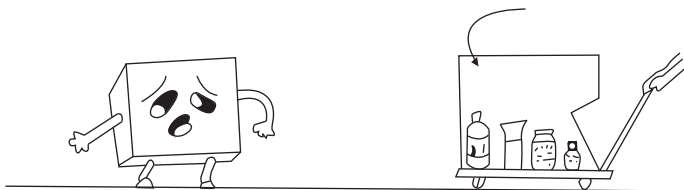

Användning:

1. När du använder kylskåpet första gången. Ställ in termostaten på steg 3, anslut kylskåpet och sätt igång det utan något innehåll. Vanligtvis tar det 2-3 timmar. Ställ sedan termostaten på önskad inställning och börja fylla kylan.

2. Kylskåpets temperatur kan justeras genom att vrida termostaten. Inställning 3-4 på termostaten är den mest lämpade vid allmän drift.
3. Fyll inte kylan mer en nödvändigt.
Öppna inte dörren i onödan för att behålla den valda temperaturen och för att spara på elektricitet.



4. Fyll isformen med dricksvatten och ställ in i frysen i cirka 2-3 timmar. Isbitarna lossnar genom att vrida på formen.
5. Kylskåpet kan avfrostas automatiskt. Avfrost frysen när lagret av frost når 3-4mm tjockt. Ta vid avfrostning ut alla livsmedel och ställ termostaten på 0 och öppna dörren. Torka sedan upp vattnet och se till att kylskåpet är helt torrt. Kylskåpet kan sedan startas upp igen genom att vrida termostaten till önskad nivå.
6. Slå på kompenseringbrytaren när omgivningstemperaturen är lägre än 10 grader. Detta för att undvika kompressorn för att vara avstängd under lång tid. Stäng sedan av kompenseringbrytaren när omgivningstemperaturen är över 10 grader för att spara energi. Denna function finns bara hos vissa modeller.

For Option

