


RIGIDA SOLPANELER, MONOKRISTALLINA

Lämpliga för fasta installationer

NM50MB
Solpanel Monokristallin: 50 W

- 50-300 W
- Hög verkningsgrad
- Snygg svart design
- PERC-teknik

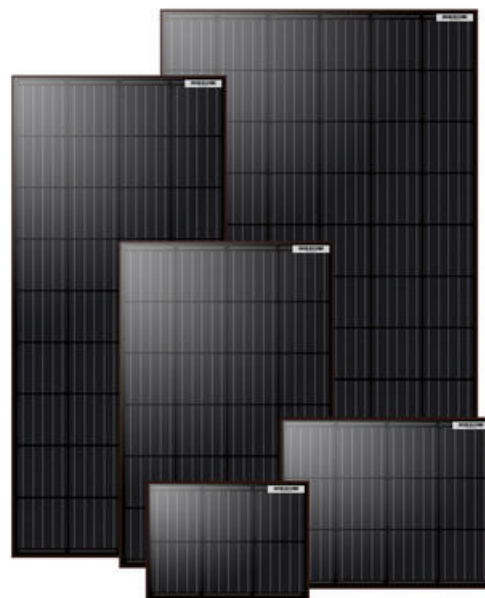

Produktbeskrivning

Helsvarta solpaneler med hög verkningsgrad. Panelerna är uppbyggda av monokristallina solceller, vilka är effektivare än polykristallina celler. Detta innebär att man får en högre effekt på mindre yta. Panelerna använder dessutom PERC-teknik som ger mer effekt i svagt solljus och sämre vinklar.

Teknisk data

Egenskaper

Effekt	50 W
Öppen kretsspänning Voc	22,5 V

Mått

Höjd	670 mm
Bredd	455 mm
Tvärsnitt	25 mm

Kortslutningsström Isc	3,17 A
Anslutning	Kabel 0,9 m + MC4
Vikt	4 kg
Ström max (IMP)	2,81 A
Spänning max (VMP)	17,8 V